
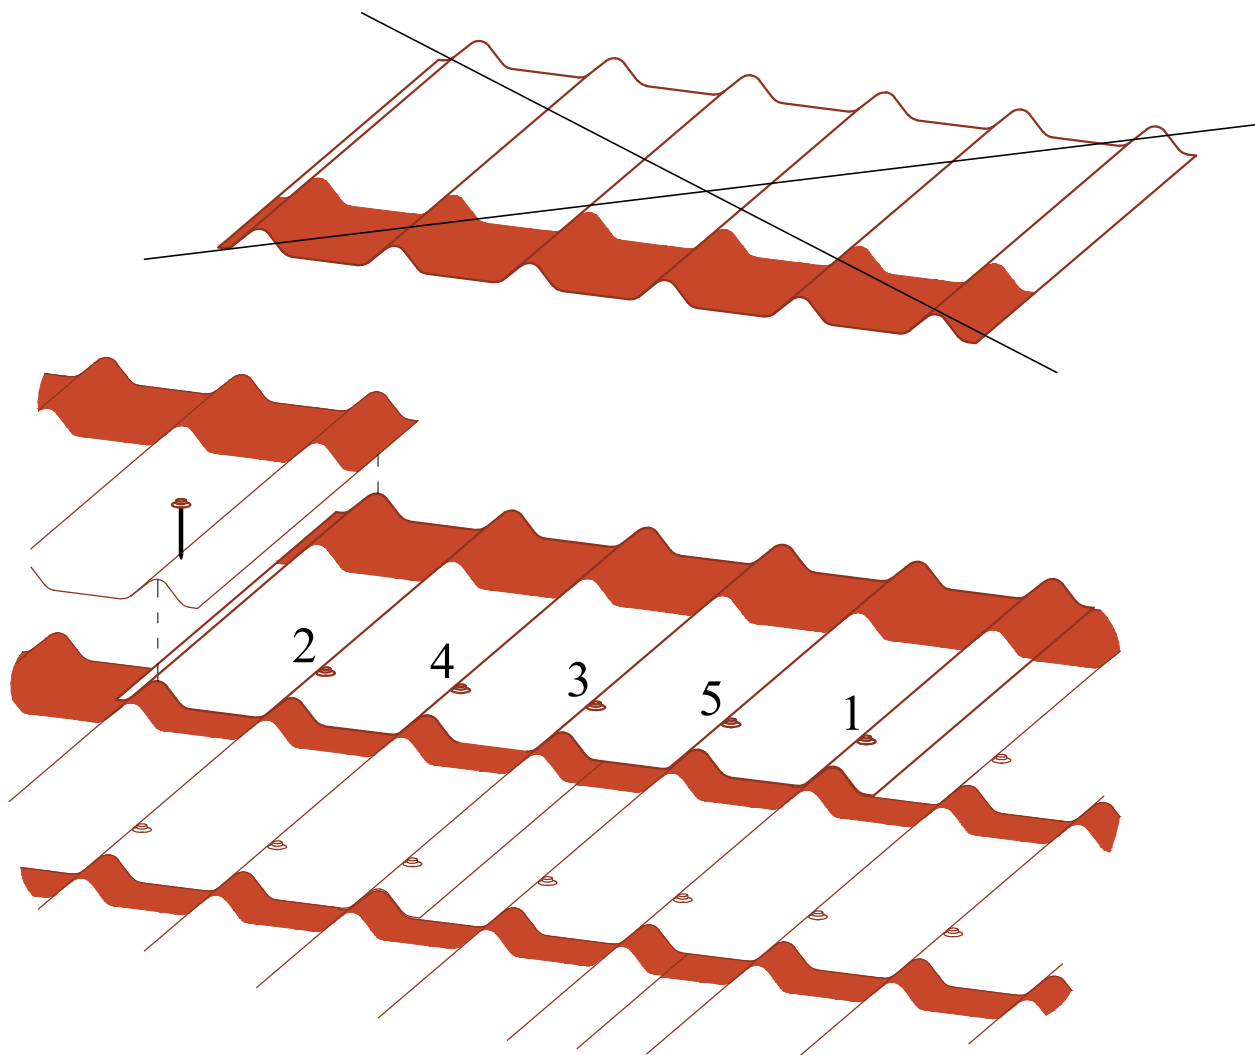


# ОНДУВИЛЛА

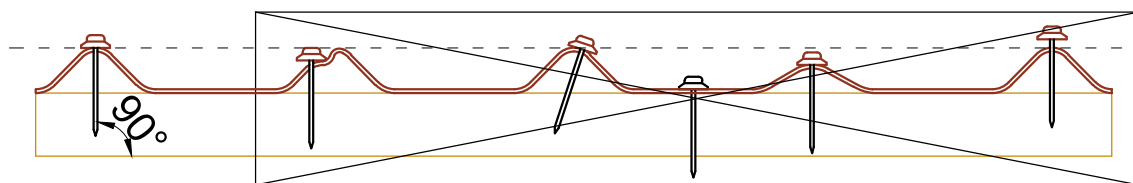

**Примечание:**

1. Крепить черепицу Ондувилла гвоздями следует в строго определенном порядке, как показано на схеме. Т.к. черепица Ондувилла может растягиваться или поджиматься, то несоблюдение этого требования может привести к ухудшению внешнего вида кровли.
2. Через каждые 2-3 метра рекомендуется проверять прямолинейность выложенной кровли. Сделать это можно по стропилам, контробрешетке или предварительно сделанной разметке.
3. Неправильно забитый гвоздь может стать причиной протечки. Не следует перебивать или недобивать гвозди. Шляпка гвоздя должна плотно облегать верх волны черепицы Ондувилла.
4. Для достижения объемного 3D эффекта, черепица Ондувилла должна монтироваться темными полосами вверх.

					Порядок забивания гвоздей в битумную черепицу Ондувилла	Лист.
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		